

Dichiarazione ambientale di prodotto

Eurofire
Adriaroof Rock

Stabilimento di produzione:
ADRIA PLM
Via Giovanni da Tolmezzo, 2 38010 Venzone (UD)

In conformità con
ISO 14025 e EN 15804:2012 + A1:2013

Numero di registrazione:
EPDITALY0182
Numero di dichiarazione:
EPDLAT-05
Codice UNCPIC: 37
Data di rilascio: 07/07/2021
Valida fino al: 07/07/2026

LATTONEDIL



**RIFERIMENTI EPD**

PROPRIETARIO EPD	Lattonedil S.p.A. Via degli Artigiani, 14, 22060 Carimate (Co) Italia P.IVA 03138670132
SITO PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO	Adria PLM Via Giovanni da Tolmezzo, 2, 38010 Venzone (UD) Italia
PROGRAM OPERATOR	EPD Italy
VERIFICA INDIPENDENTE	<p>Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo le istruzioni generali del programma di EPD Italy.</p> <p>Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati svolta secondo ISO 14025:2010</p> <p><input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna</p> <p>Verifica di terza parte eseguita da: ICMQ SpA, via De Castillia, 10 - 20124 Milano (www.icmq.it). Accreditato da Accredia.</p>
CAMPO DI APPLICAZIONE	La seguente EPD si riferisce al pannello sandwich EUROFIRE con resistenza al fuoco di Classe A2-s1,d0, realizzato con uno strato coibente costituito da listelli di Lana di roccia biosolubile, con rivestimento interno ed esterno in acciaio zincato preverniciato o plastificato, in acciaio inox o in alluminio preverniciato, prodotto negli stabilimenti di Adria PLM. Nel caso in oggetto si analizza 1 m ² di prodotto medio per gli spessori dal 50 al 100 mm con densità pari a 9,82 kg/m ² , pesata sulla produzione di Lattonedil del 2019.
CODICE UNCPC	37
PCR E REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO	<p>Questa dichiarazione è stata sviluppata seguendo il Regolamento EPDITALY v. 4 del 3/06/2019, disponibile sul sito www.epditaly.it.</p> <p>PCR ICMQ-001/15 rev 2.1 Prodotti da costruzione e servizi per costruzione, EPD Italy.</p> <p>Data di emissione: 03/06/2019, e sub-PCR Part B per i prodotti termoisolanti: EPDItaly005</p> <p>La norma EN 15804 – Sostenibilità delle costruzioni. Dichiariazioni ambientali di prodotto.</p> <p>Regole chiave di sviluppo per la categoria di prodotto – rappresenta il riferimento quadro per la PCR (15804-2012+A1-2013).</p>
COMPARABILITÀ	Dichiariazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804.
RESPONSABILITÀ	Lattonedil S.p.A. solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi; EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni del fabbricante, ai dati e ai risultati della valutazione del ciclo di vita.
CONTATTI AZIENDALI	Ivan Franciullo Lattonedil S.p.A. Sede operativa: Via degli Artigiani, 14, 22060 Carimate (Co) Italia Sede legale: Via degli Olivetani ,12, 20123 Milano (MI) Italia info@lattonedil.it
CONTATTO TECNICO	Rossella Luglietti, Responsabile studio LCA, Greenwich S.r.l. Sede operativa: Via Presolana 2/4, 24030, Medolago (BG). Sede legale: Via Vittorio Emanuele II, 179, 24033 Calusco d'Adda – Bergamo. info@greenwichsrl.it



Eurofire

Adriarool Rock

L'azienda



Fondata nel 1969 in Brianza, territorio caratterizzato da una spicata cultura del lavoro come valore sociale, Lattonedil® è cresciuta negli anni fino a diventare un influente Gruppo che conta oggi 11 distretti produttivi: sette in Italia, uno in Germania, in Spagna, in Bosnia Erzegovina e in Francia.

14 linee produttive complete con un ciclo di lavorazione continuo, fanno sì che ogni commessa sia realizzata ad hoc con ritmi continui di produzione.

In questa raccolta si scoprono flessibilità e vantaggi dei sistemi costruttivi a secco, con la molteplicità dei pannelli isolanti Lattonedil® che si adattano a tutti i vostri progetti.



La sede di Carimate (CO) si estende su di una superficie totale di 126.000 mq e si innesta nella Valle del Seveso. Dispone di tre linee di produzione, grazie alle quali è in grado di soddisfare il fabbisogno di pannelli sandwich per il mercato del Nord Italia. Presso lo stabilimento di Cantù (CO), specializzato nell'assemblaggio dei pannelli speciali rivestiti in pietra, in gres porcellanato oppure scatolati, è possibile visitare lo showroom Lattonedil. Il polo produttivo di Venzone (UD) è specializzato nella produzione di pannelli con isolante in fibra minerale e lana di vetro, mentre l'insediamento di Crotone, sul versante orientale della Calabria, fornisce i pannelli per l'architettura industriale destinati ai mercati mediterranei. In Sud Italia Lattonedil è presente anche a



Battipaglia (SA) con un impianto per la produzione di lastre in policarbonato e presso i nuovi stabilimenti di Frosinone e Reggio Emilia Lattonedil realizza con la propria attrezzatura i pannelli curvi. La sede di Dinkelsbühl, in Germania, è adibita alla produzione di pannelli per il mercato del Nord Europa, mentre lo stabilimento di Huerta Salamanca, in Spagna, è la porta di Lattonedil sui mercati di lingua spagnola e portoghese. Con l'inaugurazione dello stabilimento di Nova Topola, in Bosnia Erzegovina e l'apertura della sede in Francia, Lattonedil si conferma uno dei gruppi produttivi di pannelli sandwich più importanti a livello europeo.

CANTÙ | VENZONE

HUERTA SALAMANCA | LA ROCHE SUR YON

CROTONE

NOVA TOPOLA

FROSINONE | REGGIO EMILIA

DINKELSBÜHL | BATTIPAGLIA



Campo di applicazione

Il campo di applicazione della seguente EPD considera il ciclo di vita del prodotto dalla fornitura di materie prime fino alla messa in vendita del prodotto, secondo l'approccio dalla culla al cancello, includendo anche i trasporti dai fornitori fino al sito di produzione. All'interno della procedura EPD vengono inclusi i moduli A1-A3 che riguardano, all'interno del sistema considerato, i processi di produzione e il consumo di energia di:

- materie prime e approvvigionamento energetico (A1),
- trasporto fino al cancello della fabbrica (A2),
- processi di manifattura, inclusi la produzione ed il trattamento dei rifiuti di processo (A3).

In accordo con quanto indicato dalla PCR di riferimento, il ciclo di vita del prodotto Lattonedil è suddiviso nelle fasi Upstream, Core e Downstream. Si riporta in Tabella 1 lo schema di riferimento richiesto dalla PCR, indicando le fasi incluse con una X e quelle non in esame con la dicitura MND (Moduli non Dichiariati).

La Figura 2 riporta una breve descrizione dei processi inclusi in ciascuna fase del ciclo di vita.

UPSTREAM

L'ESTRAZIONE E L'ELABORAZIONE DELLE MATERIE PRIME, INCLUSI GLI IMBALLAGGI;
LA GENERAZIONE E L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO;
LA PRODUZIONE DI RIFIUTI DERIVANTI DA QUESTI PROCESSI.

BUILDING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Fase di Produzione			Fase di Costruzione			Fase d'Uso			Fase di Fine Vita						
Materie Prime	Trasporto	Produzione	Trasporto	Installazione	Uso	Manutenzione	Riparazione	Sostituzione	Ricondizionamento	Energia della fase d'uso	Consumo di acqua della fase d'uso	Demolizione	Trasporto	Processamento Rifiuti	Dismissione
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND

Tabella 1: Moduli della procedura di EPD, secondo l'approccio dalla culla al cancello.

CORE

I TRASPORTI ESTERNI ED INTERNI PER LA FORNITURA DELLE MATERIE PRIME;
LA PRODUZIONE DEL PANNELLO;
LA PRODUZIONE DEL PACKAGING A CORREDO DEL PRODOTTO FINITO;
LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Figura 2: Presentazione ciclo di vita.

RIFERIMENTI EPD

Tipo di EPD	L'EPD in oggetto è del tipo dalla culla al cancello (from cradle to gate).
Validità geografica	Le prestazioni sono state calcolate in riferimento al sito produttivo di Adria PLM sito in Venzone (UD). Il mercato di riferimento è globale.
Validità temporale	Il periodo di riferimento è l'anno solare 2019.
Database utilizzati:	Ecoinvent 3.6
Software:	SimaPro 9.1.0.11




Descrizione del prodotto e del processo produttivo



Eurofire® / Adriaroof Rock

Pannello isolante per copertura in Lana di roccia

A2-s1,d0

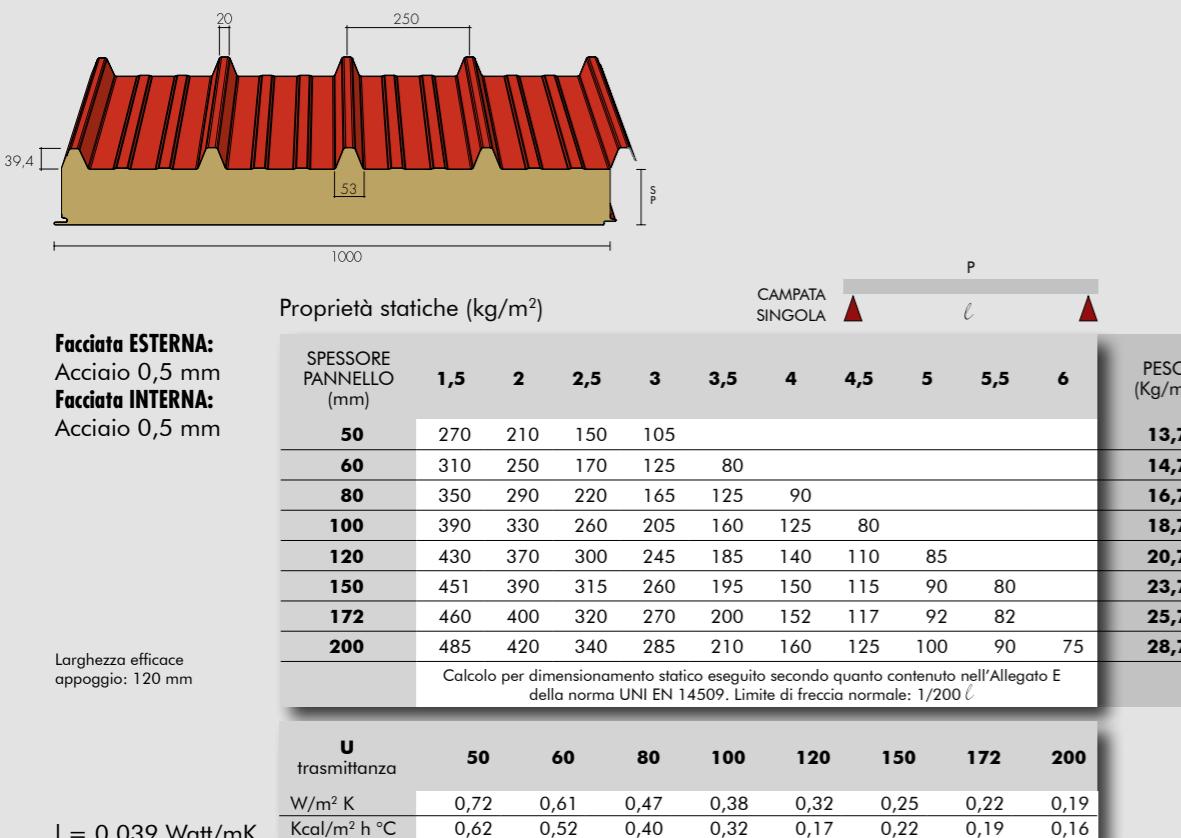

EUROFIRE è un pannello sandwich con resistenza al fuoco di Classe A2-s1,d0, realizzato con uno strato coibente costituito da listelli di Lana di roccia biosolubile, sfalsati in senso longitudinale, ovvero le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti da 0,5 mm in acciaio zincato preverniciato o plastificato, in acciaio inox o in alluminio preverniciato. Anche le greche della lamiera esterna sono riempite con listelli sagomati in Lana di roccia.

Il pannello in lana minerale è prodotto nelle diverse misurazioni di spessore, da 50 mm a 200 mm e nelle diverse finiture superiori e inferiori, in alluminio (sigla L) o in acciaio (sigla A).

In Figura 3 si riporta la scheda tecnica a disposizione per i prodotti EUROFIRE. All'interno del catalogo della gamma di prodotti in Lana di roccia si evidenzia che i prodotti sono maggiormente prodotti con finiture superiori e inferiori da 5 mm in acciaio.

Composizione del pannello medio

La Tabella 2 riporta la composizione del pannello medio calcolato come media pesata della produzione ISOPARFIRE del 2019.

MATERIA PRIMA INCIDENZA NEL PANNELLO MEDIO

Lana di roccia	94,8%
Isocianato	3,5%
Colla	1,7%

Tabella 2 Bilancio di massa Pannello in fibra di roccia per la linea EUROFIRE.

I prodotti EUROFIRE non contengono sostanze classificate come SVHC (Substance of Very High Concern for Authorisation) in concentrazione maggiore ai limiti di soglia, stabiliti nella lista delle sostanze SVHC 2 (Candidate List of SVHC).

Il processo produttivo

La produzione dei pannelli EUROFIRE in lana minerale avviene nel seguente modo: partendo dai nastri metallici piani, si procede alla profilatura di entrambi i nastri che ne definiscono la geometria del prodotto con successivo inserimento del materassino in lana minerale, al termine del processo di stabilizzazione della colla il prodotto viene tagliato a misura.

Figura 3: Scheda tecnica EUROFIRE.





Risultati A05 - A05

Sono i pannelli con finitura superiore e inferiore in acciaio da 0,5 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,23E-01	9,27E-06	1,63E-06	0,12
ADPF	MJ	480,86	8,29	18,05	507,20
GWP	kg CO ₂ eq	41,49	0,53	1,24	43,26
ODP	kg CFC-11 _{eq}	3,38E-06	1,02E-07	1,36E-07	3,62E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	2,12E-02	7,11E-05	1,98E-04	2,15E-02
AP	kg SO ₂ eq	6,33E-01	2,09E-03	3,15E-03	6,38E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,78E-01	4,81E-04	8,85E-04	1,79E-01

Tabella 4: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROFIRE A05 – A05.

LEGENDA:
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili;
 GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	48,02	0,11	1,60	49,73
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	48,02	0,11	1,60	49,73
PENRE	MJ	310,78	8,51	18,91	338,20
PENRM	MJ	256,85	0,46	2,07	259,38
PENRT	MJ	567,63	8,97	20,98	597,58
SM	Kg	2,02	0,00	0,00	2,02
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	4,80E-01	9,63E-04	8,68E-03	0,49

Tabella 5: Risultati uso di risorse per i prodotti EUROFIRE A05 – A05.

LEGENDA:
 PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,74E-02	2,05E-05	1,94E-05	1,74E-02
NHWD	kg	5,52E+00	7,35E-01	4,64E-01	6,72E+00
RWD	kg	1,30E-03	5,77E-05	2,58E-05	1,38E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,47	0,47
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 6: Risultati produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROFIRE A05 – A05.

LEGENDA:
 HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Risultati A05 - A06

Sono i pannelli con finitura superiore in acciaio da 0,5 mm e inferiore in acciaio da 0,6 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,23E-01	9,55E-06	1,63E-06	1,24E-01
ADPF	MJ	4,99E+02	8,54E+00	1,81E+01	5,26E+02
GWP	kg CO _{2 eq}	4,33E+01	5,50E-01	1,24E+00	4,51E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	3,48E-06	1,05E-07	1,36E-07	3,73E-06
POCP	kg C ₂ H _{4 eq}	2,24E-02	7,32E-05	1,98E-04	2,27E-02
AP	kg SO _{2 eq}	6,40E-01	2,15E-03	3,15E-03	6,45E-01
EP	kg PO _{4 3- eq}	1,82E-01	4,96E-04	8,85E-04	1,83E-01

Tabella 7: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROFIRE A05 – A06.

LEGENDA:
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili;
 GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	48,95	0,11	1,60	50,67
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	48,95	0,11	1,60	50,67
PENRE	MJ	317,85	8,76	18,91	345,52
PENRM	MJ	270,80	0,48	2,07	273,35
PENRT	MJ	588,66	9,24	20,98	618,87
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	4,94E-01	9,91E-04	8,68E-03	5,04E-01

Tabella 8: Risultati uso di risorse per i prodotti EUROFIRE A05 – A06.

LEGENDA:
 PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,75E-02	2,11E-05	1,94E-05	1,76E-02
NHWD	kg	5,87E+00	7,57E-01	4,64E-01	7,10E+00
RWD	kg	1,34E-03	5,94E-05	2,58E-05	1,42E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,47	0,47
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 9: Risultati produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROFIRE A05 – A06.

LEGENDA:
 HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Risultati A06 - A05

Sono i pannelli con finitura superiore in acciaio da 0,6 mm e inferiore in acciaio da 0,5 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,24E-01	9,58E-06	1,63E-06	1,24E-01
ADPF	MJ	5,02E+02	8,56E+00	1,81E+01	5,29E+02
GWP	kg CO ₂ eq	4,36E+01	5,52E-01	1,24E+00	4,54E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	3,50E-06	1,05E-07	1,36E-07	3,74E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	2,26E-02	7,34E-05	1,98E-04	2,29E-02
AP	kg SO ₂ eq	6,41E-01	2,16E-03	3,15E-03	6,46E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,82E-01	4,97E-04	8,85E-04	1,84E-01

Tabella 10: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROFIRE A06 – A05.

LEGENDA:
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili;
 GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	49,10	0,11	1,60	50,81
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	49,10	0,11	1,60	50,81
PENRE	MJ	318,93	8,79	18,91	346,63
PENRM	MJ	272,94	0,48	2,07	275,48
PENRT	MJ	591,87	9,27	20,98	622,12
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	4,97E-01	9,95E-04	8,68E-03	5,06E-01

Tabella 11: Risultati uso di risorse per i prodotti EUROFIRE A06 – A05.

LEGENDA:
 PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,75E-02	2,12E-05	1,94E-05	1,76E-02
NHWD	kg	5,93E+00	7,60E-01	4,64E-01	7,15E+00
RWD	kg	1,34E-03	5,96E-05	2,58E-05	1,43E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,47	0,47
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 12: Risultati produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROFIRE A06 – A05.

LEGENDA:
 HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Risultati A06 - A06

Sono i pannelli con finitura superiore e inferiore in acciaio da 0,6 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,24E-01	9,86E-06	1,63E-06	1,24E-01
ADPF	MJ	5,21E+02	8,81E+00	1,81E+01	5,48E+02
GWP	kg CO _{2 eq}	4,54E+01	5,68E-01	1,24E+00	4,72E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	3,61E-06	1,08E-07	1,36E-07	3,85E-06
POCP	kg C ₂ H _{4 eq}	2,38E-02	7,56E-05	1,98E-04	2,41E-02
AP	kg SO _{2 eq}	6,48E-01	2,22E-03	3,15E-03	6,53E-01
EP	kg PO _{4 3- eq}	1,86E-01	5,12E-04	8,85E-04	1,87E-01

Tabella 13: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROFIRE A06 – A06.

LEGENDA:
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili;
 GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	50,03	0,11	1,60	51,74
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	50,03	0,11	1,60	51,74
PENRE	MJ	307,78	9,03	18,91	335,72
PENRM	MJ	305,11	0,51	2,07	307,69
PENRT	MJ	612,90	9,54	20,98	643,41
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,11E-01	1,02E-03	2,10E+01	2,15E+01

Tabella 14: Risultati uso di risorse per i prodotti EUROFIRE A06 – A06.

LEGENDA:
 PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,77E-02	2,18E-05	1,94E-05	1,77E-02
NHWD	kg	6,28E+00	7,82E-01	4,64E-01	7,53E+00
RWD	kg	1,39E-03	6,13E-05	2,58E-05	1,47E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,47	0,47
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 15: Risultati produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROFIRE A06 – A06.

LEGENDA:
 HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Risultati A08 - A06

Sono i pannelli con finitura superiore in acciaio da 0,8 mm e inferiore in acciaio da 0,6 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,24E-01	1,02E-05	1,63E-06	1,24E-01
ADPF	MJ	5,45E+02	9,15E+00	1,81E+01	5,72E+02
GWP	kg CO ₂ eq	4,78E+01	5,89E-01	1,24E+00	4,96E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	3,75E-06	1,12E-07	1,36E-07	4,00E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	2,54E-02	7,84E-05	1,98E-04	2,57E-02
AP	kg SO ₂ eq	6,57E-01	2,30E-03	3,15E-03	6,62E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,91E-01	5,31E-04	8,85E-04	1,92E-01

Tabella 16: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROFIRE A08 – A06.

LEGENDA:
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.
 GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	51,24	0,12	1,60	52,96
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	51,24	0,12	1,60	52,96
PENRE	MJ	335,24	9,39	18,91	363,54
PENRM	MJ	305,11	0,51	2,07	307,69
PENRT	MJ	640,35	9,90	20,98	671,23
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,30E-01	1,06E-03	8,68E-03	5,40E-01

Tabella 17: Risultati uso di risorse per i prodotti EUROFIRE A08 – A06.

LEGENDA:
 PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,79E-02	2,26E-05	1,94E-05	1,79E-02
NHWD	kg	6,74E+00	8,12E-01	4,64E-01	8,02E+00
RWD	kg	1,44E-03	6,37E-05	2,58E-05	1,53E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,47	0,47
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 18: Risultati produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROFIRE A08 – A06.

LEGENDA:
 HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Risultati A08 - A08

Sono i pannelli con finitura superiore e inferiore in acciaio da 0,8 mm.

Indicatori di impatto ambientale

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
ADPE	kg Sb _{eq}	1,24E-01	1,11E-05	1,63E-06	1,24E-01
ADPF	MJ	6,07E+02	9,88E+00	1,81E+01	6,35E+02
GWP	kg CO ₂ eq	5,39E+01	6,37E-01	1,24E+00	5,58E+01
ODP	kg CFC-11 _{eq}	3,99E-06	1,21E-07	1,36E-07	4,25E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ eq	2,92E-02	8,47E-05	1,98E-04	2,95E-02
AP	kg SO ₂ eq	6,81E-01	2,49E-03	3,15E-03	6,87E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	2,02E-01	5,74E-04	8,85E-04	2,03E-01

Tabella 19: Risultati impatti ambientali per i prodotti EUROFIRE A08 – A08.

LEGENDA:
 ADPE = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche non fossili;
 ADPF = potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche fossili.
 GWP = potenziale di riscaldamento globale a 100 anni;
 ODP = potenziale di esaurimento dello strato di ozono nella stratosfera;
 POCP = potenziale di formazione di ossidanti fotochimici dell'ozono troposferico
 AP = potenziale di acidificazione del terreno e delle acque;
 EP = potenziale di eutrofizzazione;

Uso di risorse

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
PERE	MJ	52,79	0,13	1,60	54,52
PERM	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
PERT	MJ	52,79	0,13	1,60	54,52
PENRE	MJ	349,41	10,14	18,91	378,46
PENRM	MJ	353,62	0,55	2,07	356,24
PENRT	MJ	703,03	10,69	20,98	734,69
SM	Kg	0,00	0,00	0,00	0,00
RSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
NRSF	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FW	m ³	5,67E-01	1,15E-03	8,68E-03	5,77E-01

Tabella 20: Risultati uso di risorse per i prodotti EUROFIRE A08 – A08.

LEGENDA:
 PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili usate come materie prime;
 PERM = Uso di risorse energetiche rinnovabili come materie prime;
 PERT = Uso totale delle risorse energetiche primarie rinnovabili;
 PENRE = Uso delle risorse energetiche primarie non rinnovabili escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili usate come materie prime;
 PENRM = Uso di risorse energetiche primarie non rinnovabili come materie prime;
 PENRT = Uso totale delle risorse energetiche primarie non rinnovabili;
 SM = Uso di materie secondarie;
 RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili;
 NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili;
 FW = Uso dell'acqua dolce.

Produzione di rifiuti e flussi di output

CATEGORIA D'IMPATTO	UM	A1	A2	A3	TOTALE
HWD	kg	1,83E-02	2,44E-05	1,94E-05	1,84E-02
NHWD	kg	7,86E+00	8,77E-01	4,64E-01	9,20E+00
RWD	kg	1,47E-03	6,88E-05	2,58E-05	1,57E-03
CRU	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
MFR	kg	0,00	0,00	0,47	0,47
MER	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
EEE	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00
EET	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 21: Risultati produzione di rifiuti e flussi di output per i prodotti EUROFIRE A08 – A08.

LEGENDA:
 HWD = Rifiuti pericolosi smaltiti;
 NHWD = Rifiuti non pericolosi smaltiti;
 RWD = Rifiuti radioattivi smaltiti;
 CRU = Componenti per il riutilizzo;
 MFR = Materiali per il riciclaggio;
 MER = Materiali per il recupero energetico;
 EEE = Energia elettrica esportata;
 EET = Energia termica esportata.



Informazioni ambientali aggiuntive

Certificazione 14021

ADRIA - P344	MATERIALE RICICLATO			MATERIALE RECUPERATO	SOTTO PRODOTTO
	NOME PRODOTTO	TOTALE	PRE-CONSUMER [%]	POST-CONSUMER [%]	
		[%]			[%]
EUROFIRE SP. 50 e 60 mm ACC 0,5 + ACC 0,5	34,9	20,0	14,9	n.p.d.	n.p.d.
EUROFIRE SP. da 80 a 120 mm ACC 0,5 + ACC 0,5	33,9	21,7	12,2	n.p.d.	n.p.d.
EUROFIRE SP. da 120 a 150 mm ACC 0,5 + ACC 0,5	33,1	23,0	10,1	n.p.d.	n.p.d.
EUROFIRE SP. da 172 a 200 mm ACC 0,5 + ACC 0,5	32,5	23,8	8,7	n.p.d.	n.p.d.





Metodologia di calcolo

La metodologia seguita come standard di riferimento è quella del Life Cycle Assessment (LCA); «L'LCA tratta gli aspetti ambientali e i potenziali impatti ambientali (per esempio l'uso delle risorse e le conseguenze ambientali dei rilasci) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'acquisizione delle materie prime attraverso la fabbricazione e l'utilizzo, fino al trattamento di fine vita, riciclaggio e allo smaltimento finale (cioè dalla culla alla tomba).» [ISO 14040:2006].

Unità Dichiara/ Unità funzionale

Lo studio è stato svolto utilizzando come unità di riferimento 1 m² di prodotto. Tale unità è scelta per tenere in considerazione le diverse grandezze dei singoli prodotti della gamma EUROFIRE. Per il calcolo del mq di prodotto è stata presa in esame la produzione media pesata di Lattonedil del 2019.

Regole di Cut off

Sono stati inseriti a cut off i seguenti dati di input:

- Movimentazione interna non elettrica e trasporti del personale
- Trasporto e packaging della colla
- La verniciatura dell'acciaio
- Gli additivi aggiunti all'acqua di processo

Qualità dei dati

I dati sono sito-specifici, per quanto riguarda peso, quantità, materiali grezzi e rifiuti, etc.; essi sono derivati dal sistema di gestione interno dell'azienda e da rielaborazioni fornite direttamente da Lattonedil Spa. Per quanto riguarda la tipologia di materiale e i processi, sono stati presi dalla banca dati Ecoinvent 3.6.

Per quanto riguarda la qualità dei dati di energia elettrica e termica, l'azienda si approvvigiona attraverso il sistema energetico nazionale, e quindi viene adottato l'"energy mix" italiano come da banche dati Ecoinvent.

In merito ai dati generici, in tutta l'analisi sono stati applicati criteri di:

- equivalenza geografica, considerati sistemi simili italiani o al massimo europei;
- equivalenza tecnologica, considerati sistemi tecnologici paragonabili attraverso ricerche di letteratura;
- equivalenza rispetto ai confini del sistema, considerati sistemi che prendono in considerazione input e output simili e fasi simili.

Periodo di esame

I dati sito specifici si riferiscono all'anno di produzione 2019. Per quanto riguarda i dati generici, sono state considerate informazioni tra il 2010 e il 2018.

Allocazione

L'allocazione è stata effettuata considerando 1 m² di pannello prodotto nel 2019 per le finiture e gli spessori descritti precedentemente. Poiché tutti i dati raccolti per la produzione, i trasporti e gli imballaggi si riferiscono alla produzione annua di Lattonedil presso i due stabilimenti l'allocazione è stata effettuata considerando i m² prodotti dai due stabilimenti.

Inoltre, per quanto riguarda il bilancio di massa si è tenuto conto degli scarti prodotti durante il processo produttivo.

SCENARI DI RIFERIMENTO

In accordo con quanto indicato dalla PCR di riferimento, il ciclo di vita dei prodotti Lattonedil è suddiviso nelle fasi Upstream, Core e Downstream.

La fase di Upstream comprende:

- l'estrazione e l'elaborazione delle materie prime, fino a giungere a un materiale grezzo, che ancora non può essere definito prodotto finito, inclusi gli imballaggi utilizzati per le singole materie prime;
- la generazione e l'approvvigionamento energetico necessario per l'estrazione e la raffinazione del materiale grezzo;
- la generazione di energia utilizzata per la produzione del prodotto finito;
- la produzione di rifiuti derivanti da questi processi.

La fase di Core comprende:

- i trasporti esterni ed interni per la fornitura delle materie prime;
- la produzione del pannello;
- la produzione del packaging a corredo del prodotto finito;
- la produzione dei materiali ausiliari necessari per ottenere il prodotto finito;
- la gestione dei rifiuti legati al processo produttivo.

Referenze

- [1] UNI EN ISO 14040: 2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento.
- [2] UNI EN ISO 14044: 2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida.
- [3] UNI EN ISO 14025:2010, Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure
- [4] UNI EN 15804:2012, Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto.
- [5] PCR ICMQ-001/15 rev 2.1 Prodotti da costruzione e servizi per costruzione, EPD Italy. Data di emissione: 03/06/2019.
- [6] Regolamento EPDItaly rev. 5.0 del 01/07/2020
- [7] Background report - Analisi del ciclo di vita di pannelli sandwich in poliuretano, poliisocianurato e lana minerale con rivestimento in acciaio e alluminio. Greenwich Srl, Gennaio 2021
- [8] Sub PCR EPDItaly005 per i prodotti termoisolanti del 01/07/2020

Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
certificato n° 4674/3



Lattonedil s.p.a. Milano
produzione pannelli metallici coibentati per coperture e pareti
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate | Co | Italy
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it

11 SEDI PRODUTTIVE
LATTONEDIL CRESCE OGNI GIORNO CON TE

LATTONEDIL



ITALIA

CARIMATE
CANTÙ
VENZONE
CROTONE
FROSINONE
REGGIO EMILIA
BATTIPAGLIA

GERMANIA

DINKELSBÜHL

SPAGNA

HUERTA
SALAMANCA

BOSNIA ERZEGOVINA

NOVA TOPOLA

FRANCIA

LA ROCHE-SUR-YON